



CAMBO

SCS

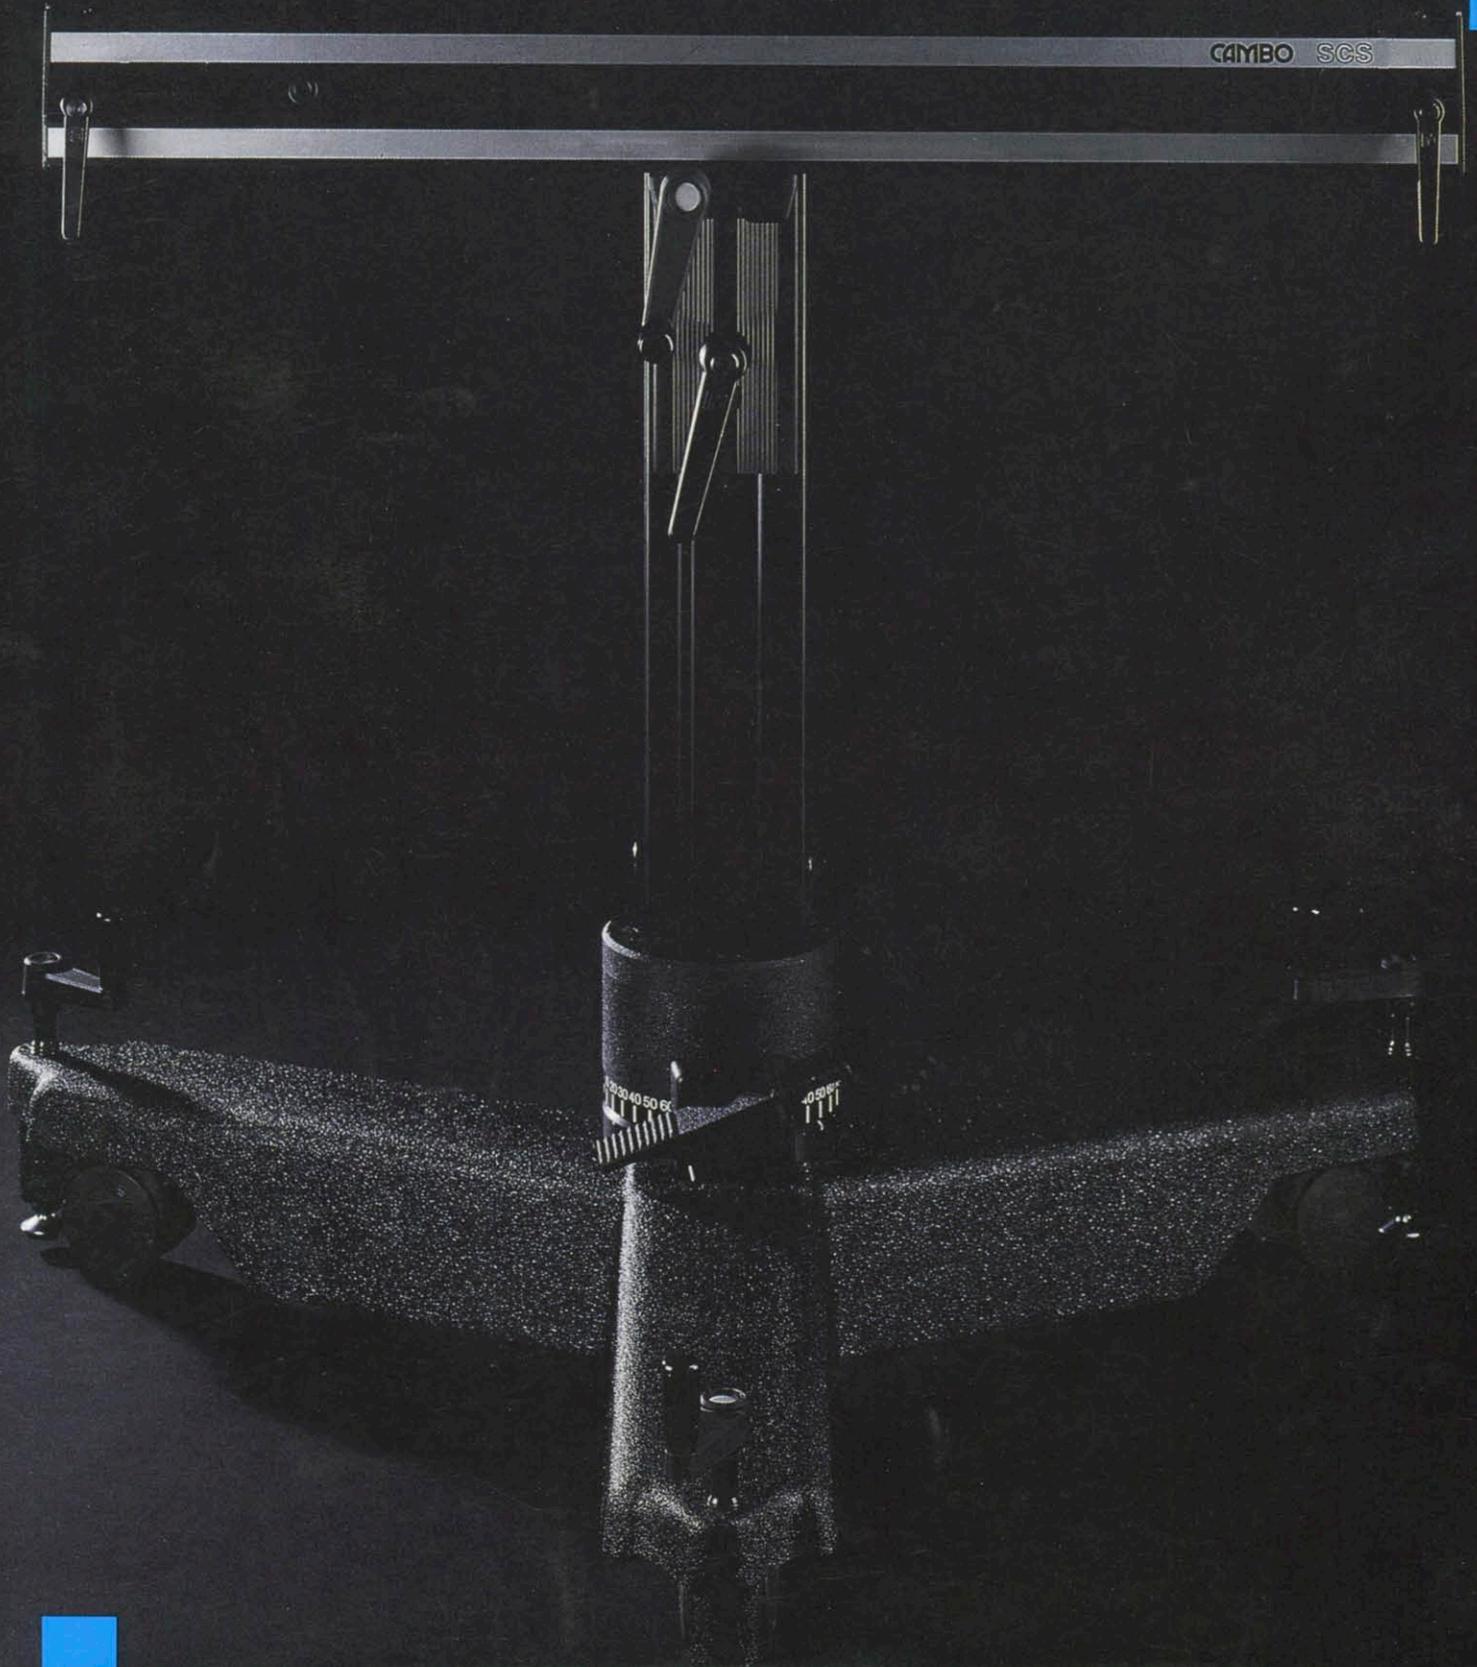

SCS

STUDIO STAND

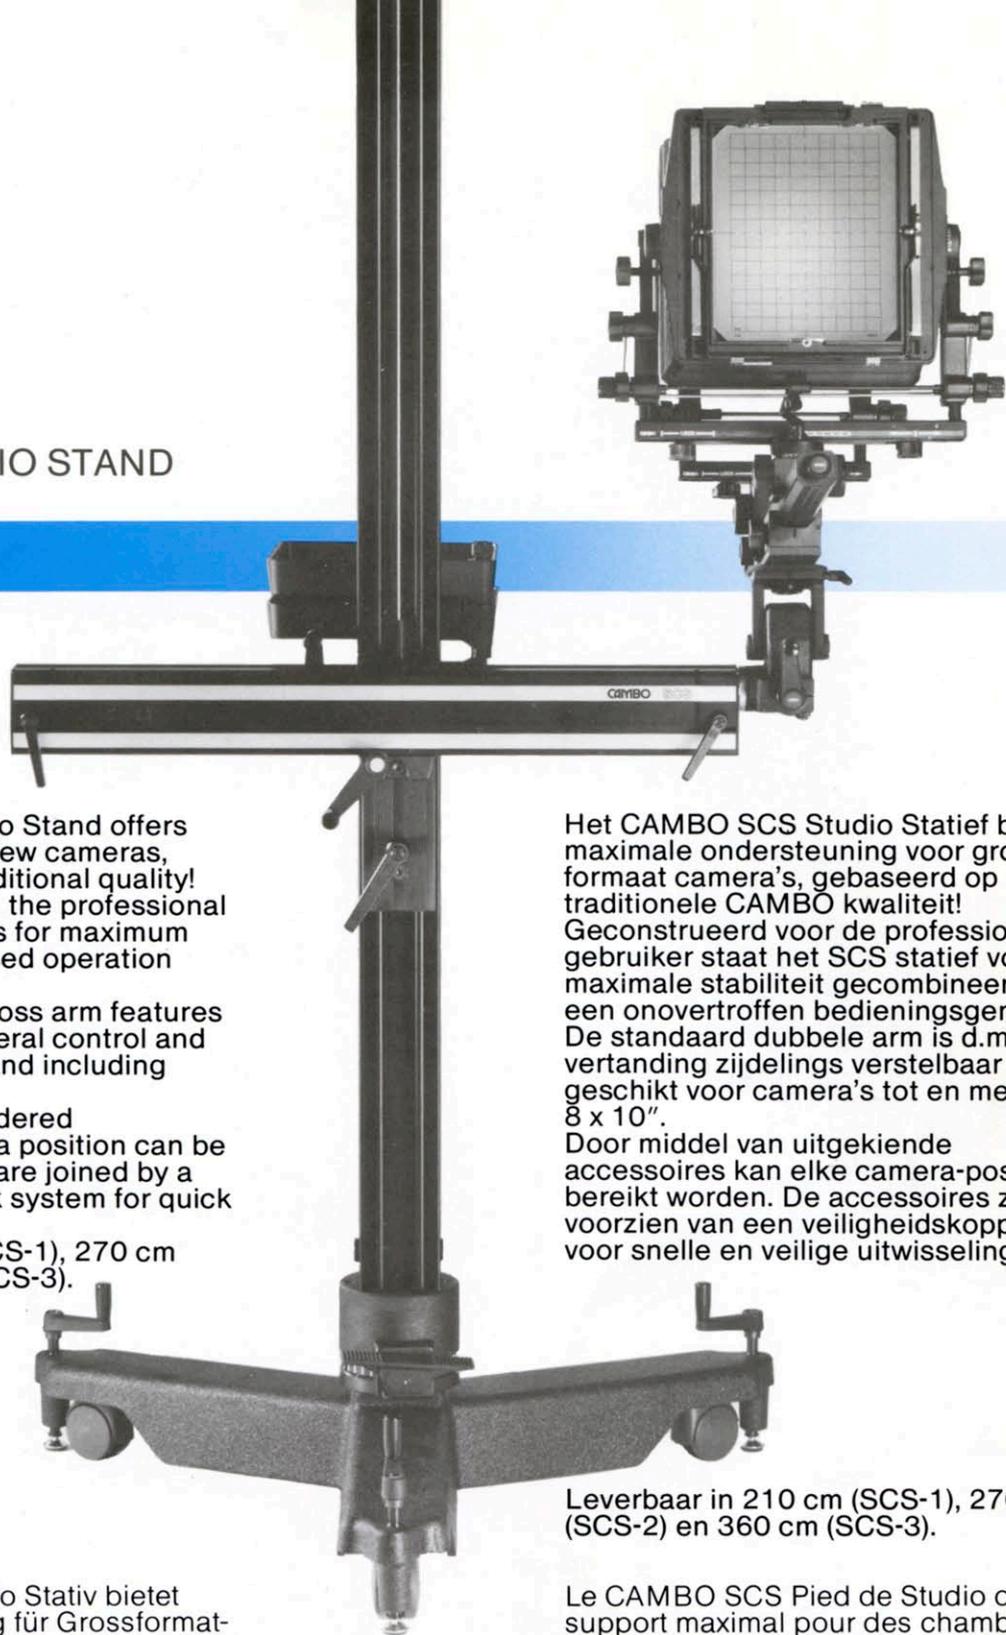

The CAMBO SCS Studio Stand offers maximum support for view cameras, based on CAMBO's traditional quality! Built and designed with the professional in mind, the SCS stands for maximum stability with unsurpassed operation convenience.

The standard double cross arm features smooth, gear driven lateral control and total support for up to and including 8 x 10" cameras.

By means of well-considered accessories any camera position can be achieved. Accessories are joined by a unique safety slide lock system for quick and safe changes.

Available in 210 cm (SCS-1), 270 cm (SCS-2) and 360 cm (SCS-3).

Das CAMBO SCS Studio Stativ bietet maximale Unterstützung für Grossformatkameras, beruhend aus der traditionellen CAMBO Qualität!

Konstruiert für Profis, sichert das SCS Stativ maximale Stabilität kombiniert mit beispiellosem Handhabungskomfort. Der standard Doppel-Arm bietet zügige Horizontalverstellung über Feintrieb und kann bis einschliesslich 8 x 10" Kameras aufnehmen.

Durch Verwendung von wohldurchdachtem Zubehör ist jede Kamera-Position zu erreichen. Zubehörteile sind versehen mit einer Sicherheitsbefestigung für schnelle und sichere Auswechslung.

Lieferbar in 210 cm (SCS-1), 270 cm (SCS-2) und 360 cm (SCS-3).

Het CAMBO SCS Studio Statief biedt maximale ondersteuning voor grootformaat camera's, gebaseerd op de traditionele CAMBO kwaliteit! Geconstrueerd voor de professionele gebruiker staat het SCS statief voor maximale stabiliteit gecombineerd met een onovertroffen bedieningsgemak. De standaard dubbele arm is d.m.v. een veranding zijdelings verstelbaar en is geschikt voor camera's tot en met 8 x 10".

Door middel van uitgeknipte accessoires kan elke camera-positie bereikt worden. De accessoires zijn voorzien van een veiligheidskoppeling voor snelle en veilige uitwisseling.

Leverbaar in 210 cm (SCS-1), 270 cm (SCS-2) en 360 cm (SCS-3).


Le CAMBO SCS Pied de Studio offre support maximal pour des chambres de grand format, basé sur la qualité CAMBO traditionnelle!

Construé pour les professionnels le SCS pied de studio excelle par une stabilité maximale combiné avec un confort insurpassé.

Le bras perpendiculaire standard offre un déplacement sur crémaillère et accepte des cameras jusqu'à 8 x 10" inclusivement.

Au moyen d'accessoires adéquats la chambre peut prendre n'importe quelle position. Les accessoires ont un système de sécurité pour un changement rapide et sûr.

Disponible en 210 cm (SCS-1), 270 cm (SCS-2) et 360 cm (SCS-3).

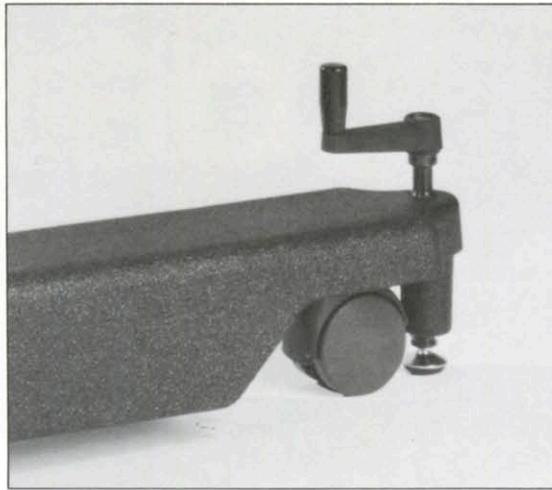

S-0

Standard spancasted iron base with three swivel castors and three independent blocking devices.

Standard Gussfuss mit drei Lenkrollen und drei einzelnen Blockiervorrichtungen.

Standaard gietijzeren voet met drie zwenkwielen en drie onafhankelijke blokkeerinrichtingen.

Socle en forme d'étoile standard avec trois roulettes et trois systèmes de blocage indépendants.

Height/Höhe/hogte/hauteur: 160 mm.

Extruded square column 105 x 105 mm and counterbalanced integrated sliding device. Black anodised materials cut down reflexion.

Gezogene quadratische Säule 105 x 105 mm und integriertes Gleitstück mit Gegengewicht. Schwarz eloxierte Oberflächen verhindern weitgehend Reflexe.

Geëxtrudeerde vierkante zuil 105 x 105 mm en geïntegreerd glijstuk met contra-gewicht. Zwart geanodiseerde materialen verhinderen reflexie in hoge mate.

Colonne en métal étiré 105 x 105 mm et dispositif mobile à glissière avec contre-poids. Le matériel noir élimine à peu près tout reflet.



UCB-0


Spancasted iron base with central blocking mechanism. Offers great ease of operation by means of a single-action foot pedal. Rests on its casting or on the three steel posts which are adjustable.

Gusseiserner Fuss mit Zentralblockierung. Bietet grösste Bequemlichkeit in der Bedienung durch Fuss-Pedal. Feststellung auf der Gussform oder auf den drei einstellbaren Stahlbolzen.

Gietijzeren voet met centraal-vergrendeling. Biedt groot bedieningsgemak door middel van een voetpedaal. Blokkering op het gietwerk of op de drie instelbare stalen pennen.

Socle en forme d'étoile avec un système de blocage central. Offre un grand confort de service par une pédale à pied. Blocage sur le socle ou sur les trois boulons ajustables.

Height/Höhe/hogte/hauteur: 190 mm.

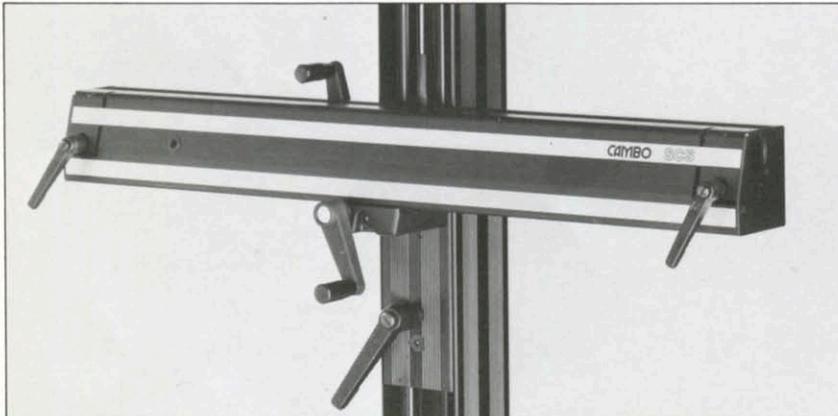

S-4


Gear-driven cross arm (85 cm) for two cameras. Lateral movement from column: 15-70 cm to both sides. Vertical slide: 64-185 cm (SCS-1), 64-245 cm (SCS-2), 64-335 cm (SCS-3).

Über Feintrieb ausfahrbarer Arm (85 cm) für zwei Kameras. Seitliche Verstellung: 15-70 cm nach beiden Seiten. Vertikal-verstellung: 64-185 cm (SCS-1), 64-245 cm (SCS-2), 64-335 cm (SCS-3).

D.m.v. een vertanding verstelbare arm (85 cm) voor twee camera's. Zijdelingse verstelling vanuit de zuil: 15-70 cm naar beide zijden. Vertikale verstelling: 64-185 cm (SCS-1), 64-245 cm (SCS-2), 64-335 cm (SCS-3).

Bras perpendiculaire sur crémaillère (85 cm) pour deux chambres. Mouvement latéral de colonne: 15-70 cm dans les deux sens. Mouvement vertical: 64-185 cm (SCS-1), 64-245 cm (SCS-2), 64-335 cm (SCS-3).

S-55




S-6

Adapter for 360° column rotation (optional)
Adapter für 360° Drehung der Säule (Zubehör)

Adapter voor 360° draaien van de zuil
(toebehoren)

Adaptateur pour rotation de colonne sur 360°
(en option)

Height/Höhe/hogte/hauteur: 130 mm.

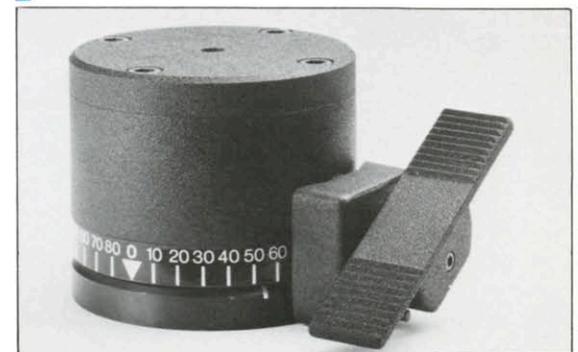

Total height/weight (base, column, arm)	SCS-1: 210 cm/ 99 kg
Gesamthöhe/gewicht (Fuss, Säule, Arm)	SCS-2: 270 cm/103 kg
Totale hoogte/gewicht (voet, zuil, arm)	SCS-3: 360 cm/109 kg
Hauteur/poids total (socle, colonne, bras)	

HOW TO ORDER YOUR CAMBO SCS/WIE BESTÜCKEN SIE IHR CAMBO SCS/ HOE UW CAMBO SCS TE BESTELLEN/COMMENT COMMANDER VOTRE CAMBO SCS?

S-0	Standard base, Standard-Fuss, standaard-voet, socle standard (53 kg) or/oder/of/ou:	S-1	Column, Säule, zuil, colonne (194 cm/36 kg)
UCB-0	Base with central blocking, Fuss mit Zentralblockierung, voet met centraalvergrendeling, socle avec système de blocage central (58 kg)	S-2	Column, Säule, zuil, colonne (254 cm/40 kg)
		S-3	Column, Säule, zuil, colonne (344 cm/46 kg)
		S-4	Cross arm, Doppel-Arm, dubbele arm, bras double (85 cm/10 kg)

ACCESSORIES/ZUBEHÖR/TOEBEHOREN/ACCESSOIRES

	S- 6	Rotating adapter, Drehadapter, draaiadapter, adaptateur de rotation (7 kg)		U-12	Platform, Winkelstück, hoekstuk, raccord (90°, 1/4"WW/1 kg)
	S-55	Accessory tray, Ablagetisch, accessoiretafel, plateau d'accessoires (2 kg)		U-13	Coupling unit, Verbindungsstück, verbindingsstuk, élément à liaison (1 kg)
	U- 6	Extension tube, Verlängerungs-arm, verlengarm, bras prolongateur (39 cm/2,2 kg)		U-14	Coupling unit, Verbindungsstück, verbindingsstuk, élément à liaison (1,5 kg)
	U- 7	Coupling unit, Kupplungsstück, koppelstuk, accouplement (3/8" WW/0,5 kg)		U-19	Coupling unit for SCH, Verbindungsstück für SCH, verbindingsstuk voor SCH, élément à liaison pour SCH (0,5 kg)
	U- 8	Coupling unit, Kupplungsstück, koppelstuk, accouplement (1/4"WW/0,5 kg)		U-29	Platform with 360° pan table, Winkelstück mit 360° Drehteller, hoekstuk met 360° draaiplateau, raccord avec plateau tournant de 360° (3/8"WW/1,5 kg)
	U- 9	Platform, Winkelstück, hoekstuk, raccord (90°, 3/8"WW/1 kg)		U-45	Low position adapter, Tiefstellungs-Adapter, adapter voor laag-fotografie, adaptateur pour position-basse
	U-10	3-D head, 3-D Kopf, 3-D kop, 3-D tête (2 x 3/8"WW/2,5 kg)		SCH	3-D Gearhead, zahngetriebener 3-D Kopf, professionele 3-D kop, 3-D tête à crémaillère (2,5 kg)
	U-11	Gear driven tube, Rohrteleskop mit Zahntrieb, arm met tandstang voor fijninstelling, dispositif télescopique à crémaillère (265 mm/3,8 kg)		SCH-U	Equal to SCH with U-19, ähnlich wie SCH mit U-19, gelijk aan SCH met U-19, égal à SCH avec U-19 (3 kg)

Specifications are subject to change without notice.

CAMBO FOTOGRAFISCHE INDUSTRIE BV
Postbus 200, 8260 AE KAMPEN/HOLLAND
Tel. 05202 - 1 46 44 / Tlx. 42412
Telefax 05202 - 1 51 10